

Spécifications

Modèle	SX-180
--------	--------

Dimensions

Hauteur de travail* (max.)	56,86 m
Hauteur plancher (max.)	54,86 m
Portée horizontale (max.)	24,38 m
Positionnement en négatif	0,61 m
A Longueur plateau	2,44 m
B Largeur du panier	0,91 m
C Hauteur - repliée	3,05 m
D Longueur - repliée	16,18 m
Longueur - position de transport	12,98 m
E Largeur - essieux rétractés	2,49 m
Largeur - essieux étendus	5,03 m
F Empattement - essieux rétractés	5,03 m
Empattement - essieux étendus	4,72 m
G Garde au sol - centre machine	0,38 m

Productivité

Capacité de charge	340 kg
Rotation du panier	160°
Débattement vertical du panier	135°
Débattement du panier à l'horizontal	60°
Rotation de la tourelle	360° continue
Déport arrière tourelle - essieux rétractés	1,14 m
Déport arrière tourelle - essieux étendus	1,06 m
Vitesse de translation - repliée	4,02 km/h
Vitesse de translation - déployée/étendues	
sous 38,10 m	0,65 km/h
au-dessous de 38,10 m	0,17 km/h
Aptitude en pente**	35%
Rayon de braquage - essieux rétractés: intérieure	6,28 m
extérieure	8,56 m
Rayon de braquage - essieux étendus: intérieure	3,02 m
extérieure	7,34 m
Contrôles	12 V DC proportionnels
Pneus	445/65 D22.5 18 PR gonflés mousse

Alimentation

Motorisation	Deutz Diesel TD 2011 L04i 4-cylindres, 55 kW
	Perkins diesel 1104D-44T 4-cylindres turbo diesel, 55 kW
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	246,1 L
Capacité réservoir carburant	189,3 L




Poids***

4x4	24,856 kg
-----	-----------

Conformité aux normes

Directives UE : 2006/42/CE - (Machines refonte)
EN280:2013;2004/108/CE
(CEM) ; 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

Courbe de travail SX-180

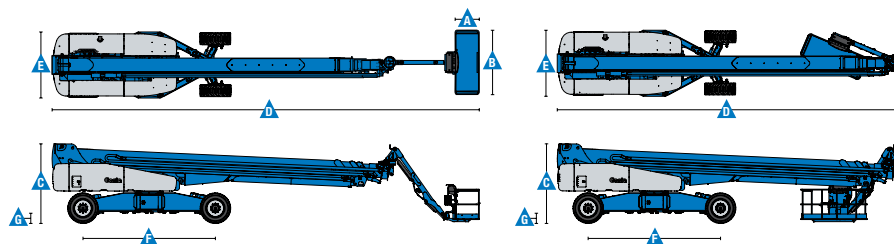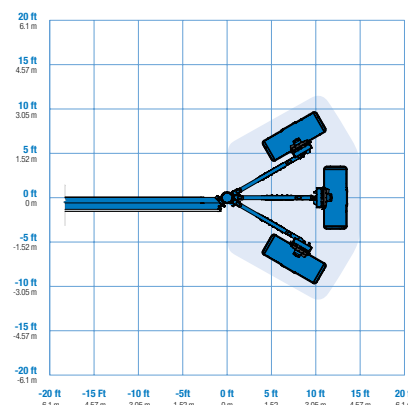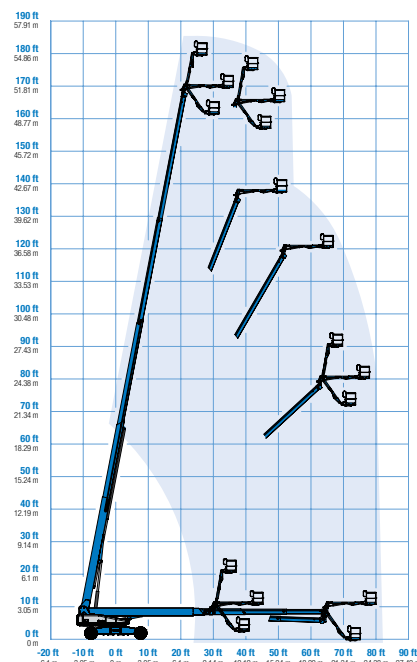

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes du pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Productivité - Panier avec mise à niveau automatique - Panier à rotation hydraulique 160° - Pendulaire articulé de 3,05 m - Joystick à champ magnétique proportionnel - Refroidisseur huile hydraulique - Interrupteur de direction intégré au joystick - Système de validation de la translation - Précâblage 220V dans le panier - Avertisseur sonore - Compteur horaire - Alarme de dévers - Alarme de descente - Kit alarme de déplacement - Tourelle rotative en continu sur 360° - Traction positive continue - Moteur de translation à deux vitesses - Affichage du statut du moteur - Butoirs de pied - Système de surcharge répondant à la norme EN 280	Paniers - Panier en acier de 2,44 m (standard) - Panier en acier triple entrée 2,44 m Moteur - Deutz turbo-diesel 55 kW - Perkins turbo-diesel 55 kW Translation/direction 4 x 4 (standard) - Direction 4 roues (standard) Essieu - Essieux rétractables (standard) Pneus - Tout terrain gonflés mousse – en standard	Options de productivité - Main courante supérieure - Kit pour environnement hostile ⁽¹⁾ - Plateau à outils - Pack projecteurs de travail (2 sur le châssis, 2 sur le panier) - Huile hydraulique biodégradable ⁽¹⁾ - Prise air comprimé ⁽¹⁾ - Anémomètre - Protection verrouillable des pupitres de commande - Track & Trace ⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) - Structure de Protection de l'Opérateur (OPS) Options de motorisation - Démarrage à froid - Purificateur d'échappement/pare-étincelles silencieux (silencieux catalytique) - Pré-filtre moteur ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris

06/15 Part No. B127301FR

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
 Rendez-vous sur www.genielift.fr/locaux pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2015 Terex Corporation.



www.genielift.fr